



MAX

CATALOGO LED

LED (Light emitting diodes – Diodi ad emissione di luce inorganici)

LAMPADE LED



Caratteristiche principali:

Oggi rappresentano la più potente ed efficiente fonte di luminosità a basso prezzo.

- Tipo di luce emessa puntiforme ed a bassa emissione di calore.
- Capacità di trasformare in luminosità il 25% dell'energia assorbita, a differenza delle lampade ad incandescenza che trasformano in luce solo il 5%, mentre il 95% si disperde in calore.
- Durata 50/100.000 ore contro le 1.000 ore delle comuni lampade ad incandescenza.
- Intensità luminosa di 1.000 "lumen" utilizzando una potenza elettrica di 10-20W mentre per le comuni lampade ad incandescenza occorrono 60W.
- Maggiore risparmio energetico in conseguenza della minore energia assorbita.
- Tempo di accensione immediato.

DISEGNO	BASE	V	CODICE myLux	N°LED	COLORI						Diam.	Note	Foto					
					B	G	O	R	W	Y								
	BA 15s	12	G4002-5H-0				X				25mm							
			356	5H				X							HI	1		
			357						X									
			27	12				X									2	
			28					X										
			29							X								
			30						X									
			31	19						X							3	
			32											X				
			353	24						X								
			354							X							4	
			355												X			
			367		5H									X				HI
			368							X								
			369												X			
			358	12										X				2
			359							X								
			360												X			
361	19							X				3						
362							X											
363									X									
364		24							X			4						
365								X										
366									X									
471	BAU15s		12					X			25mm		5					
472		24				X												
370	BAY 15d	12					X			25mm			5					
371								X						6				
372			19					X										
373		24						X					7					
374		24	12					X						5				
375									X					6				
376				19									X	7				
377	24								X									
378	BA 15s	12		3			X			18,5mm			8					
379								X										
380								X						9				
381			5					X										
382									X					10				
383			9					X										
384									X									
385			3						X					8				
489			24	12			X											9
386					5								X					
387									X									
388	9								X		10							

LEGENDA

COLORI: B = BLUE - BLU, W = WHITE - BIANCO, R = RED - ROSSO, G = GREEN - VERDE, Y = YELLOW - GIALLO, O = ORANGE - ARANCIO
 NOTE: HI = ALTA INTENSITA', BS = BULBO SFERICO, BSF = BULBO SFERICO FROSTED, BQ = BULBO QUADRATO

LAMPADE LED






LAMPADE LED




DISEGNO	BASE	V	CODICE myLux	N°LED	COLORI						Diam.	Note	Foto				
					B	G	O	R	W	Y							
	BA 9s - T9	12	395	1H					X		9mm	HI	11				
			393	1	X												
			394	1				X									
			T10 wb-W2,1x9,5d	12	396	4					X		9mm	HI	11		
					397	1H	X					X					
					398	1H						X					
					T10 wb-W2,1x9,5d	12	399	4	X					X	9mm		12
400	4											X					
427	1						X							BQ		13	
428	1								X					BS			
429	1								X			BSF					
24	424	1F	X									X	BS	14			
	425	1F						X					BSF				
	426	1F								X		BS					
	430	1F	X									BS					
	431	1F					X					BS					
	432	1F								X		BS					
	433	1F	X									BS					
24	434	3					X					BS	16				
	435	3								X		BS					
	436	4							X	BS							
	436	4								BS							
	440	1	X						X	BQ	13						
	441	1			X					BS							
	438	1	X						X	BSF							
439	1			X					BSF								
442	1F	X							BS								
443	1F			X				X	BS								
444	3	X							BS								
	FESTOON 10,5x31	12	401	4	X						10mm		18				
			402	4						X							
			389	4	X												
			390	4						X							
	FESTOON 10,5x38	12	391	4	X						10,5mm		19				
			392	4						X							
			448	6						X							
	FESTOON 11x41	12	449	6						X	11mm		20				
			449	6						X							

DISEGNO	BASE	V	CODICE myLux	N°LED	COLORI						Diam.	Note	Foto	
					B	G	O	R	W	Y				
	T13 wb-W2,1x9,5d	12	450	6							13mm		21	
										X				
	T15 wb-W2,1x9,5d	12	451	9							15mm		22	
										X				
	P/W- W2,5x16d	12	403	12			X				26mm	USA	23	
			404				X							
			405						X					
			406		19			X						
			407		19					X				
	P/W- W2,5x16q	12	408	12			X				26mm	USA	23	
			409	12					X					
			410	19			X							
			411	19					X					
			455	9						X				
452	12			X										
453	12						X							
	T20 wb-W3x16d	12	454	18						X	20mm		26	
			454	18						X				
			458	9						X				
	T20 wb-W3x16q	12	456	12						X	20mm		26	
			456	12						X				
			457	18						X				

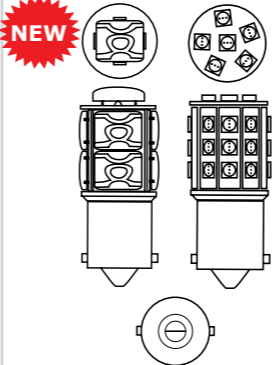
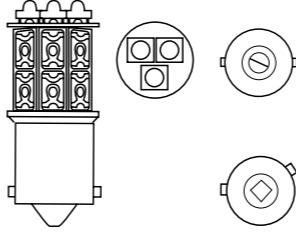
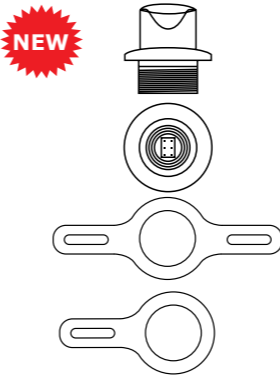
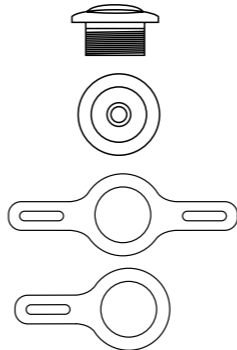
LAMPADE LED

DISEGNO	BASE	V	CODICE myLux	N°LED	COLORI						Diam.	Note	Foto	
					B	G	O	R	W	Y				
	T5 wb-W2x4,6d	12	412	1	X						5mm	BQ	28	
			413			X								
			414				X							
			415					X						
			416						X					
		417						X						
		24	418	1	X									
			419			X								
			420				X							
			421					X						
422							X							
423						X								
	EBS R11	12	459	1					X	29				
		24	460	1				X						
	Resistenza compensativa	12	485							29mm				
			486											
		24	487											
			488											



Dispositivi per l'eliminazione degli errori dal quadro comandi

LAMPADE LED

DISEGNO	BASE	V	CODICE myLux	N°LED	COLORI						Diam.	Note	Foto
					B	G	O	R	W	Y			
	BA15s	12	503	9	X						18mm		30
			504				X						
			505					X					
			501		27			X					
			502						X				
		24	508	9	X								
			509				X						
			510					X					
			506		27			X					
			507						X				
	BA15s	12	473	13			X			25mm		34	
			474				X						
			475					X					
		476	24				X						
	477					X							
	BAU15s	12	483	13			X					25mm	35
		24	484				X						
	BAY15d	BAY15d	12	479	13				X				25mm
480								X					
24			481					X					
			482						X				
	Applicazione Universale Lente Sporgente	12	491	1H	X					30,4mm		33	
			492			X							
			493				X						
			494					X					
			495						X				
		24	496	1H	X								
			497			X							
			498				X						
			499					X					
			500						X				
	Applicazione Universale	12	461	1H	X					30,4mm		32	
			462			X							
			463				X						
			464					X					
			465						X				
	24	466	1H	X									
		467			X								
		468				X							
		469					X						
		470						X					

LAMPADE LED

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	1	12	356	5H	BA15s
			357		
		24	367		
			368 369		
	2	12	27	12	BA15s
			28		BAU15s
			29		BA15s
		24	471		BA15s
			358		BAU15s
			359		BA15s
			360 472		BAU15s
	3	12	30	19	BA15s
			31		
			32		
		24	361		
			362 363		
	4	12	353	24	BA15s
			354		
			355		
		24	364		
			365		
			366		
371	BA15s				
24	374	BA15d			
	375	BA15d			

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	6	12	372	19	BAY15d
		24	376		
	7	12	373	24	BAY15d
		24	377		
	8	12	378	3	BA15s
			379		
		24	385		
	9	12	380	5	BA 15s
			381		
			382		
		24	489		
			386 387		
	10	12	383	9	BA 15s
			384		
		24	388		

LAMPADE LED

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	11	12	395	1	BA 9s - T9
			393		
			394		
		24	397 398		
	12	12	396	4	BA 9s - T9
		24	399 400		
	13	12	427	1	T10 wb W2,1x9,5d
			429		
			428		
		24	440 441		
	14	12	424	1	T10 wb W2,1x9,5d
			425		
			426		
		24	438		
			439		
	15	12	432	1	T10 wb W2,1x9,5d
			430		
			431		
		24	443		
			442		

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	16	12	433	3	T10 wb W2,1x9,5d
			435		
			434		
		24	444 445		
	17	12	436	4	T10 wb W2,1x9,5d
			436		
		24	446		
			447		
	18	12	401 402	4	FESTOON 10,5x31
	19	12	389	4	FESTOON 10,5x38
			390		
		24	391 392		
	20	12	448	6	FESTOON 11x41
		24	449		
	21	12	450	6	T13 wb W2,1x9,5d

LAMPADE LED












Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	22	12	451	9	T15 wb W2,1x9,5d
	23	12	403 404 405 AUTO U.S.A.	12	P/W W2,5x16d P/W W2,5x16q
	24	12	406 407 AUTO U.S.A.	19	P/W W2,5x16d P/W W2,5x16q
	25	12	455	9	T20 wb W3x16d
	26	12	452 453 456	12	T20 wb W3x16d T20 wb W3x16q

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	27	12	454	18	T20 wb W3x16d
	28	12	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423	1	T5 wb W2x4,6d
	29	12	459	1	EBS R11
	30	12	503 504 505	9	BA 15s
		24	508 509 510		

LAMPADE LED

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	31	12	501 502	27	BA 15s
		24	506 507		
	34	12	473 474 475	13	BA 15s
		24	476 566 477		

Immagine	N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
	35	12	483	13	BAU 15s
		24	484		
	36	12	479 480	13	BAY 15d
		24	481 482		



N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
32	12	461 462 463 464 465 466 467 468 469 470	1H	Universale
	24			



N.	VOLT	Cod. Art.	N° LED	BASE
33	12	491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	1H	Universale
	24			



Mylux di Monti Maria Sonia
Via Strozzi 230, 42100 Reggio Emilia
www.mylux.it - info@mylux.it
Tel 0522 1719793 Fax 0522 361442